

ST26-356 Microtex Plus-H

Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Nefes alabilen kumaşı sayesinde bir çok uygulama için özellikle de asbest gibi tehlikeli tozlardan korunmak için idealdir. Hava alabilen SMS kumaşı sayesinde bir çok ortamda kullanım için elverişlidir. Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon kaplanmıştır. Tüm dikiş yerleri ekstra koruma için bantla şeritlenmiştir.

İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler ense etiketinde belirtilmiştir.

Fermuar ve Bant

Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur.

Lastikli Bilek Koruması

Lastikli ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller.

Koruyucu Kapüşon

Lastikli kapüşon sayesinde baş çine sızıntı olması engellenir

Model Numarası

Bel Lastiği

Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir.

Kumaş Malzemesi


Bir çok düşük konsantrasyon inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği sunan SMS kumaş.

Teknik Özellikler

Kumaş Malzemesi	SMS Dokuma 65g/m ²
Beden	M, L, XL, XXL
Renk	Beyaz
Koli Miktarı	50 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT III
Standartlar	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Type5-B) EN 13034:2005+A1:2009 (Type6-B) EN 1073-2:2002 (class1) EN 1149-5:2008 EN 340:2003 EN 14126:2003 EN 14605:2005+A1:2009 (Type4-B)

STARLINE

● DİKİŞ YÖNTEMİ ve KUMAŞ YAPISI

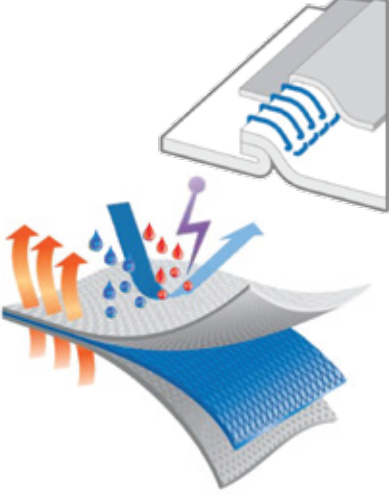

DİKİŞ YÖNTEMİ

Kimyasal bariyerler normal dikişine artı olarak partikül ve sıvı geçişini önlemek için bant dikişle güçlendirilmiştir. Tüm dikiş alanları turuncu bantla kuvvetlendirilmiştir. Sıvı geçme riskine karşı kati olarak çözüm sunar.


KUMAŞ YAPISI

Isıyı vücudunuzdan transfer ederek alır ve terlemeyi önler. Bir çok düşük konsantrasyon inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği sunar. Ultra az tiftiklenen yumuşak kumaş yapısına sahiptir.

● STANDARTLAR

Bu tulumlar vücudu, PPE Direktifi 89/686/EEC’de tanımlanan kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün havada uçuşan katı partiküllere karşı performansı, sıvı kimyasallara karşı kısıtlı koruma performansı, Radyoaktif partikül kirliliklerine karşı koruma performansı, Kimyasal koruma, Elektrostatik Özellikler, Bölüm 5: Mazleme performans ve tasarım özellikleri, Koruyucu Giyecekler, Patojen Organizmalarla Karşı - Performans Özellikleri ve Deney Metodları ve Koruyucu Giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı - Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprej geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri testlerinden geçmiştir.

EN 340: Koruyucu giysiler, Malzeme performans ve tasarım özellikleri testlerinden geçmiştir.



TYPE 5-B
EN ISO13982-1
:2004+A1:2010



TYPE 6-B
EN 13034:2005
+A1:2009



EN 1073-2
:2002 class1



EN 340:2003



EN 1149-5
:2008



EN 14126
:2003



TYPE 4-B
EN 14605:2005
+A1:2009

● Kullanım Alanları



Tarım



İnşaat



Boya ve Matbaa



Otomotiv




Temizlik



Kimyasal Maddeler

Asbest çıkartma ve temizleme işlemlerinde, çimentolu üretim alanlarında, metal taşlama ve cilalama işlemlerinde, hafif endüstriyel temizlik ve makina bakımlarında, depolama, tahsis ve bina bakım işlerinde, baskı matbaa sektöründe, farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında, böcek ilacı püskürtme ve kimyasal maddelerle çalışma için uygundur.

STANDART AÇIKLAMALARI



TYPE 5
EN ISO13982-1
:2004+A1:2010

EN 13982-1 KATI PARÇACIKLARA KARŞI KULLANIM İÇİN KORUYUCU GİYECEKLER

BÖLÜM 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek) (ISO 13982-1:2004)

ÖZELLİKLER:

Bu standard, hava ile yayılan katı parçacıkların nüfuz etmesine dayanıklı kimyasal koruyucu giyecekler için asgari kuralları kapsar (tip 5). Bu giysiler, örneğin, ayak koruması olan veya olmayan, kapüşonu veya siperlikleri olan veya olmayan tek parçalı tulumlar veya iki parçalı elbiseler gibi gövdeyi, kolları ve bacakları kapatan, tüm vücudu koruyan giyeceklerdir. Kapüşonlar, eldivenler, çizmeler, siperlikler veya solunumla ilgili koruyucu donanım gibi bileşen parçaları için kurallar diğer uluslararası ve Avrupa Standardlarında belirtilebilir.

Bu standard, sadece hava ile yayılan katı parçacıklara uygulanabilir. Bu standard, ayrı standardların nesnelerini oluşturabilen katı kimyasallar (örneğin, sürtme veya bükme yoluyla malzemeler boyunca kimyasal tozların nüfuz etmesi) tarafından yüklemenin diğer biçimlerine uygulanamaz.



TYPE 6
EN 13034:2005
+A1:2009

EN 13034 SIVI KİMYASAL MADDELERE KARŞI KORUYUCU GİYECEKLER.


Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip 6b donanımı)

ÖZELLİKLER:

Bu standard, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyeceklerin sınırlı kullanma ve sınırlı tekrar kullanılabilme performansları için asgari kuralları kapsar. Sınırlı performansa sahip, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler, tam bir sıvı geçirgenlik bariyerinin (moleküler seviyede) gerekmediği hafif püskürmelere, sıvı aerosollere veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalara maruz kalmanın muhtemel olduğu durumlarda kullanım için amaçlanmıştır.

Bu standard, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımı (Tip 6) ve kısmi vücut koruyucularının (Tip 6B) her ikisini de kapsar.

Benzer sınırlı performansa sahip kısmi vücut koruyucuları (Tip 6B), sadece vücudun belirli kısımlarını kapatır ve korur. Mesela; ceket, önlük, kolçak gibi. Bunlar, komple giyecek takımı deneyine tabi tutulmamalıdır.



EN 1073-2
:2002 class1

EN 1073-2 RADYOAKTİF BULAŞMAYA KARŞI KORUYUCU GİYSİLER

BÖLÜM 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmaz koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri

ÖZELLİKLER:

Bu standard, koruyucu giysiyi giyen kişiyi parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı koruyan havalandırmaz koruyucu giysiler için kuralları ve deney yöntemlerini kapsar. Bu tip giysiler kullanıcının yalnızca vücudunu, kollarını ve bacaklarını korumayı amaçlar ancak kullanıcının ilave bölgelerini koruyacak aksesuarlarla da kullanılabilir (örneğin; botlar, eldivenler). Bu ilave bölgeler için koruma, diğer Avrupa Standardlarında belirlenmiştir.

Bu standard iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunma ve hastaların teşhis ve/veya tedavi amaçlı alınan tedbirlerle radyoaktif maddelerle bulaşmaya karşı korunması için uygulanmaz.



EN 340:2003

EN 340 KORUYUCU GİYECEKLER

Bu standard, ilgili olduğunda özel standartlarla birlikte kullanılmak üzere hazırlanmış bir referans standardıdır. Bu standard, tek başına kullanılamaz; sadece koruma sağlanırken bir mamule ilişkin özel performans kurallarını ihtiva eden başka bir standardla birlikte kullanılabilir. Özel kurallar gerektiğinde, bunlar ilgili mamullere ait uygun standardda belirtilmelidir.

ÖZELLİKLER:

Bu standard, koruyucu giyeceklerle ilgili ergonomi, zararsızlık, beden ölçüsü gösterilişi, eskime, uyumluluk ve işaretleme konularında genel performans özellikleriyle imalatçı tarafından koruyucu giyeceklerle birlikte sağlanacak bilgileri kapsar.

STANDART AÇIKLAMALARI



EN 1149-5
:2008

EN 1149-5 KORUYUCU GIYECEKLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER

BÖLÜM 5: Bu standard, koruyucu giyeceklerin elektrostatik özelliklerine dair deney metotları ve kuralları dizisinin bir parçasıdır. Çeşitli uygulama alanları ve malzemelerden dolayı, bu standard birkaç parçaya ayrılmıştır. Bu standard, koruyucu giyecek malzemesinin düşey elektriksel direncinin ölçülmesi için bir deney metodunu kapsar. Bu standard, şebeke gerilimine karşı korunma için uygulanamaz.



EN 14126
:2003

EN 14126 PATOJEN ORGANİZMALARA KARŞI - PERFORMANS ÖZELLİKLERİ VE DENEY METOTLARI

Bu standard patojen organizmalara karşı koruma sağlayan tekrar kullanılabilir ve sınırlı kullanılan koruyucu giyecekler için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.

Ameliyat ekipleri tarafından giyilen giyecek veya ameliyat müdahaleleri sırasında karşılıklı-bulaşmayı önlemek için hastalar üzerine örtülen örtüler bu standardı kapsamamaktadır.

ÖZELLİKLER:

Patojen organizmalara karşı koruyucu giyeceğin iki ana işlevi vardır:

- Patojen organizmaların (muhtemelen yaralı) ciltten girmesini önlemek,
- Patojen organizmaların diğer kişilere ve diğer durumlarda yayılmasını önlemek, örnek olarak, yeme veya içme sırasında koruyucu giyeceğini çıkaran kişiye.



TYPE 4B
EN 14605:2005
+A1:2009

EN 14605 KORUYUCU GIYECEKLER - SIVI KİMYASAL MADDELERE KARŞI - VÜCUDUN SADECE BİR KISMINA KORUMA SAĞLAYANLAR (TİP PB [3] VE TİP PB [4]) DÂHİL, BAĞLANTI YERLERİ SIVI GEÇİRMEZ (TİP 3) VEYA SPREY GEÇİRMEZ (TİP 4) GIYECEKLER İÇİN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER:

Bu standard, aşağıda belirtilen sınırlı kullanımlı ve tekrar kullanılabilir tip kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler için asgari özellikleri kapsar:

- Giyeceğin farklı parçaları arasında sıvı geçirmez birleşim yerleri bulunan ve uygulanabilirse, diğer Avrupa standartlarında belirtilebilen başlıklar, eldivenler, çizmeler, göz siperleri veya solunumla ilgili koruyucu donanım gibi bileşen parçalara sıvı geçirmez birleşim yerleri olan, bütün vücudu koruyucu giyecekler (Tip 3: Sıvı geçirmez giyecek).

Bu giyeceklere örnekler; başlıklı veya başlıksız, göz siperli veya göz sipersiz, çizme içi koruyucu çoraplı veya çizme içi koruyucu çorapsız, çizme üstü koruyucu tozluklu veya çizme üstü koruyucu tozluksuz, eldivenli veya eldivensiz tek parça tulumlar veya iki parçalı giyecek takımlarıdır.

- Giyeceğin farklı parçaları arasında sprej geçirmez birleşim yerleri bulunan ve uygulanabilirse, diğer Avrupa standartlarında belirtilebilen başlıklar, eldivenler, çizmeler, göz siperleri veya solunumla ilgili koruyucu donanım gibi bileşen parçalara sprej geçirmez birleşim yerleri olan, bütün vücudu koruyucu giyecekler (Tip 4: Sprej geçirmez giyecek).

Bu giyeceklere örnekler; başlıklı veya başlıksız, göz siperli veya göz sipersiz, çizme içi koruyucu çoraplı veya çizme içi koruyucu çorapsız, çizme üstü koruyucu tozluklu veya çizme üstü koruyucu tozluksuz, eldivenli veya eldivensiz tek parça tulumlar veya iki parçalı giyecek takımlarıdır.

- Kimyasal sıvıların içeri girmesine karşı belirli vücut kısımlarına koruma sağlayan vücudun bir kısmını koruyan giyecekler.

Bu giyeceklere örnekler; laboratuvar önlükleri, ceketler, pantolonlar, önlükler, kolluklar, başlıklar (havalandırmaz) vb.dir. Vücudun bir kısmını koruyan giyecek parçası bazı vücut kısımlarını korumasız bıraktığından bu standard sadece giyecek malzemesi ve dikişleri için performans özelliklerini kapsar.

PERFORMANS TABLOSU

FİZİKSEL VERİLER	TEST METODU	SONUÇ	SINIF
Aşınma Direnci	EN530 method 2	>300 devir	2/6
Dikiş Dayanımı	ISO 13935-2	120N	3/6
Delinme Direnci	EN 863	14.4N	2/6
Ateşlenmeye Direnç	EN 13274-4 metod 3	Geçer	
Bükülme Çatlama	ISO 7854 metod B	>100,000 devir	6/6
Gerilme direnci	ISO 13934-1	100N	2/6
		55N	1/6
Yarılma Direnci	ISO9073-4	45.3N	2/6
		26.5N	2/6
Nüfuza karşı direnç	ISO6529	NaOH 40%>480 min	6/6
		H2SO4 30%>480 min	6/6
Azaltılmış Püskürtme Testi	EN468(EN13034/05) Tip 6	Geçer	
Toplam İç Sızma	EN13982-2/04 Tip 5	Geçer	
Püskürtme Test	EN14605-EN468) Tip 4	Geçer	

EN368-ISO 6530:2005 - Sıvı nüfuziyetine direnç için deney metodu.

H2SO4(Sülfirik asit) 30%	EN368	Sınıf 3/3 (95%)	Sınıf 3/3 (0%)
NaOH(Sodyum Hidroksit) 10%	EN368	Sınıf 3/3 (95.1%)	Sınıf 3/3 (0%)
O-ksilen	EN368	Sınıf 2/3 (91.9%)	Sınıf 3/3 (0%)
Butan 1 ol	EN368	Sınıf 2/3 (94.2%)	Sınıf 3/3 (0%)

EN 14126

Ortaya çıka patojenlere ve kana karşı nüfuziyet direnci - FX174 bakteriyofaj nüfuziyet testi	ISO 16604/04	7 kPa	4/6
Kirlenmiş sıvı maddelerdeki enfeksiyon içeren ajanlara karşı nüfuziyet direnci	pr EN ISO22610/04	>75dk.	6/6
Kirlenmiş sıvı aorosollere karşı nüfuziyet direnci	ISO DIS 22611/03	Log>5	3/3
Kirlenmiş katı parçacıklara karşı nüfuziyet direnci	1SO 22612/05	Log CFU≤1	3/3

EN 1149-5

Yüzey direnci (EN 1149-1)	2.49 x 10 ⁹ Ω	Geçer	
---------------------------	--------------------------	-------	--

TYPE 5: Tulumlar özellikle hem ürünü hem de personeli korumak amacı ile üretilmiştir. Genellikle havadaki partiküllere, şiddetli tokside ve elyafa karşı kullanılır.

TYPE 6: Bu tulumlar sınırlı sıvılar ve spreylerden koruma sağlamak amaçlı üretilmiştir. Kimyasal maddelere maruz kalma riskinin düşük olduğu ortamlarda kullanılması uygundur.

STARLINE

Beden Ölçü Tablosu

	BOY	GÖĞÜS		BOY	GÖĞÜS
M	170-176	92-100	XL	182-188	108-116
L	176-182	100-108	XXL	188-194	116-124



Bakım ve Temizlik

Ürünün tamamının daima ve her kullanım öncesi; kullanıma uygun durumda olduğundan, doğru şekilde giyildiğinden, maruz kalınma süresinin tamamı boyunca giyildiğinden, gerektiğinde değiştirilme işleminin yapılmış olduğundan emin olunuz. Uygunluk ve doğru kullanım için sağlanan bütün bilgilere başvurun. Daha fazla bilgi için iş güvenlik uzmanlarımıza danışınız.

Kıyafetin tamamen bağlanmış olması ve iç giysileri kaplamış olması gerekir. Tam koruma için kapak kısmını uzunluğu boyunca bantlayın. Uygun şekilde kol ağızları, bilekleri ve başlığı ek kişisel koruyucu ekipmana bantlayın. Düzenli dinlenme periyodları ve emici pamuklu iç giysileri kullanımı uzun süreli uygulamalardan kaynaklı ısı stresini azaltabilir. Anti-statik özelliklerinin etkili olabilmesi için, kıyafetin anti statik aksesuarlar veya iş uygulamalarıyla birlikte kullanılması gerekmektedir. Kullanıcının cilt teması veya diğer topraklama yöntemleriyle düzgün bir şekilde topraklanması, böylece direncin $10^8 \Omega$ dan az olması gerekmektedir.

- Yıkanmaz
- Ütülenmez
- Kuru temizleme yapılmaz
- Klorlama yapılmaz
- Dönen kurutucularda kullanılmaz
- Alev alabilir



Kullanım Ömrü

Bu ürün üzerinde asla değişiklik yapmayın ve/veya onarmayın. Hasar görmüş, ağır şekilde kirlenmiş, veya iş uygulamaları talimatlarınıza uymayan kıyafeti kullanmayın. Raf ömrü ürün ambalajında yazmaktadır.



Depolama

Kıyafetleri üretici talimatlarına uygun olarak saklayın. İlk kullanımdan önce ürünün belirtilen raf ömrü içerisinde olup olmadığını kontrol edin. Ürünü orjinal ambalajında taşıyın. Kontamine ürünler ulusal regülasyonlara göre tehlikeli atık olarak işlem görmeli ve atık işlemine tabi tutulmalıdır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
ST26-356	M	8698547320136	50 Adet	32 x 52 x 52cm	11.10kg.
ST26-356	L	8698547320143	50 Adet	32 x 52 x 52cm	11.50kg.
ST26-356	XL	8698547320150	50 Adet	32 x 52 x 52cm	12.10kg.
ST26-356	XXL	8698547320167	50 Adet	32 x 52 x 52cm	12.60kg.